




Kvalitet, prije svega!

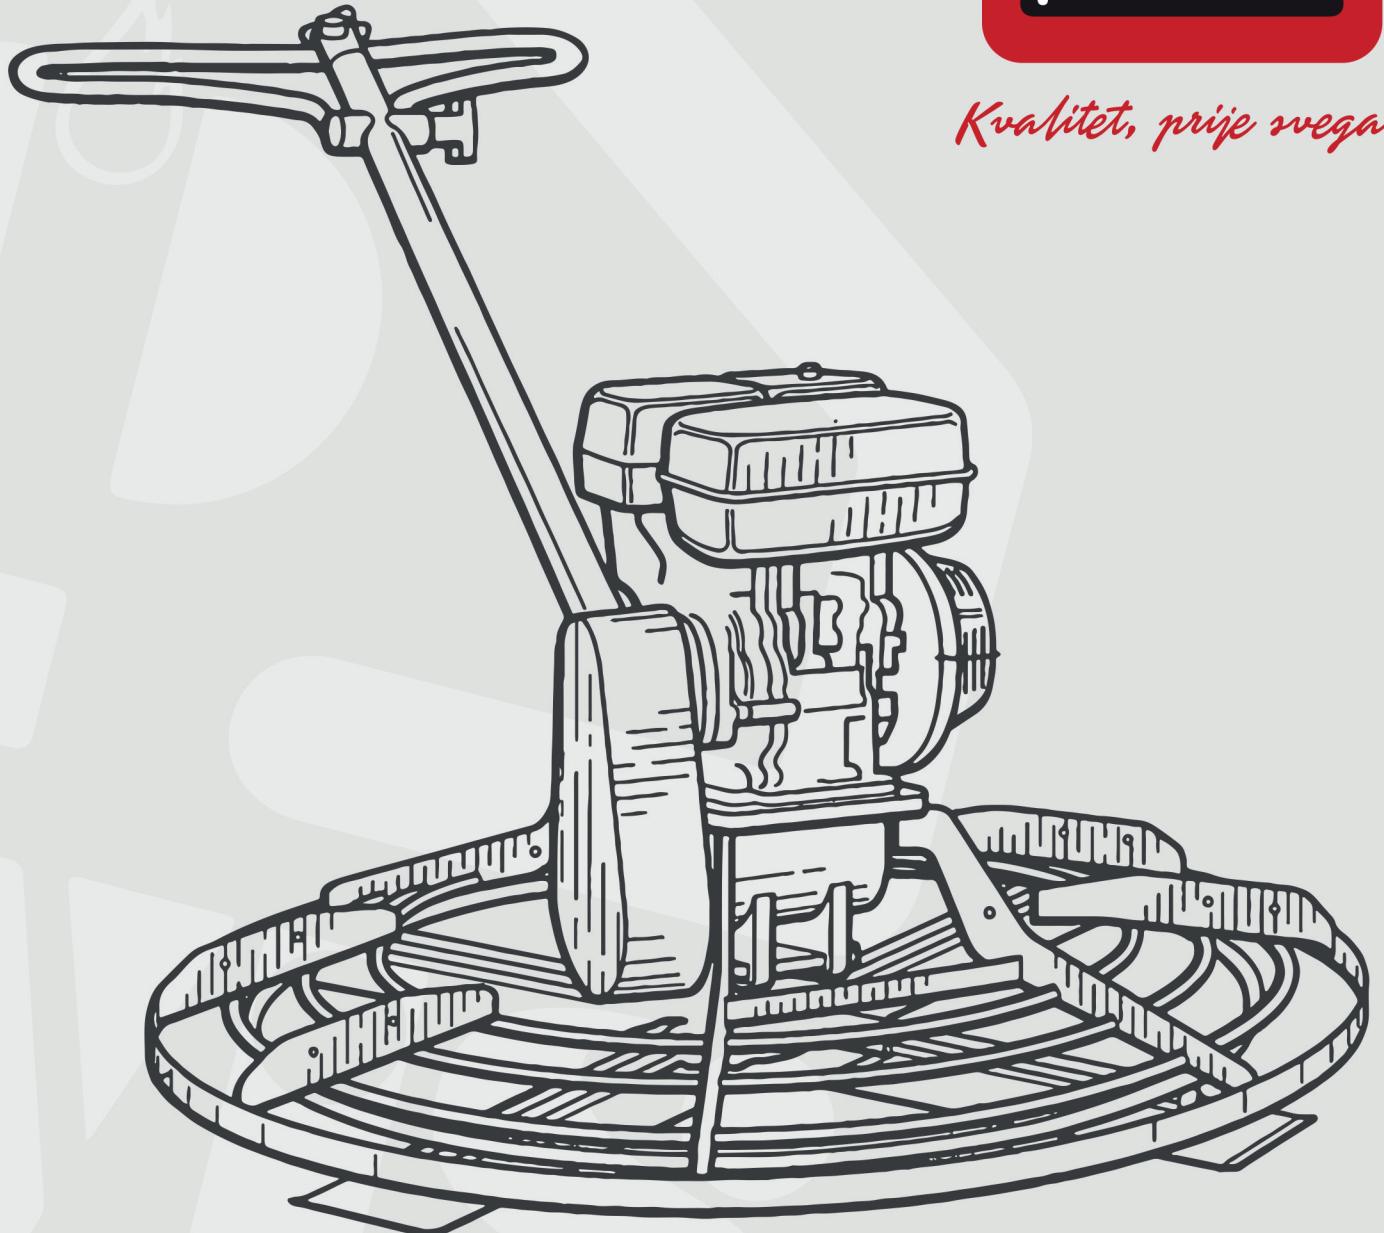

FEROBETON

ORBET FER



UGRADNJA

Orbet fer posipamo na svježu betonsku podlogu od građevinskog betona marke MB-30 u količini 4 i 5 kg/m² ovisno od opterećenja budućeg poda u dva navrata.

Za vrijeme vezivanja gleter masinom (helikopter), ugletamo (utiremo) ferbeton u osnovnu podlogu. Prije betoniranja betonske podloge, postavimo metalne podloge koje iznevilišemo na zahtijevanu ravninu i odredimo nagibe, položimo armaturne mreže i ako zahtijeva naručićemo PVC foliju.

Sve spojeve na zidovima, stubovima ili temeljima diletirati trakama od stiropora.

NAMJENA

Orbet fer je namjenjen za izradu srednje opterećenih unutarnjih i vanjskih površina. Zbog mogućnosti izbora boje ima i estetsku vrijednost.

Preporučujemo upotrebu u:

- garažama i parkiralištima
- trgovačkim centrima
- benzinskim pumpama
- skladištima
- tekstilnoj industriji
- školskim hodnicima i radionicama
- na pločnicima i rampama mehaničkim radionicama za osobna i teretna vozila



OSOBINE

Ferbeton se sastoji iz mješavine portland cementa, kvarca, aditiva i oksidnih boja. Betonske površine oplemenjene ferbetonom ORBET fer su:

- otporne na mehaničke udare i trošenje
- vodootpome i otporne na atmosferilije (mraz)
- ne gore i ne korodiraju
- protiv prašine
- velika otpornost na habanje
- otporne na naftne derive i mašinsko ulje

NJEGOVANJE PODA

Urađena površina od ferbetona mora se čuvati od naglog sušenja. Pod se prekriva PE folijom ili navlaženim filcom. Također se mogu koristiti impregnirajuća sredstva za njegu svježeg ferbetona. Za ovu namjenu koristi se zaštitni premaz (FERBET PRAJMÉR) koji se nanosi običnom prskalicom za voće, valjkom ili džogerom.

U zimskim uslovima ferbeton obavezno prekriti sa PE folijom da ne bi došlo do smrzavanja površinskog sloja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisna čvrstoća – MPa min 65

Savojna čvrstoća – Mpa min 12

otpornost na habanje – 12cm³/50cm²

Ferbeton ORBET FER je atestiran na Metalurškom Institutu Dr Kemal Kapetanović u Zenici

Ferbeton ORBET fer se radi u 3 osnovne nijanse: siva, zelena i crvena. Ostale nijanse se rade po dogovoru.



Potrošnja: 4-5 kg po m²

Pakovanje: natron ventil vreće sa ugrađenom folijom

Rok trajanja: 12 mjeseci u suhom prostoru

Težina: 25 kg

